RIBAWOOD
FABRICANTS DE PALETTES PLASTIQUES

RBP

1200 X 1000 | 3 SEMELLES | P. PLEIN

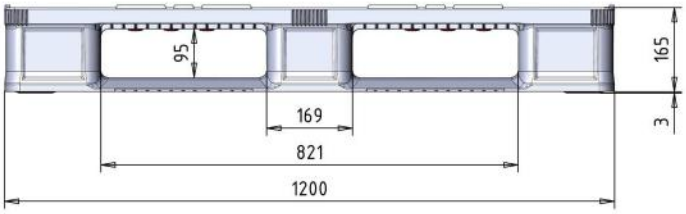

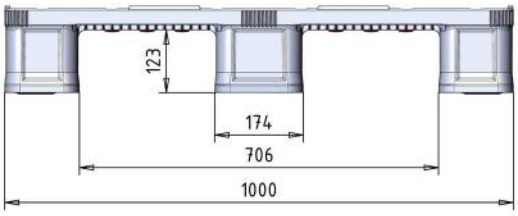

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 165
Poids (kg +/- 3%)	24
Matière	PP ou PEHD recyclé
Charge statique* (kg)	7000
Charge dynamique** (kg)	2500
Charge sur rayonnage*** (kg)	1200

CARACTÉRISTIQUES

Couleur standard	Anthracite
Rebords (mm)	5,5
Tº d'utilisation (ºC)	-20 à +40

OPTIONS

Sans rebords / Bandes anti-glisse / Autres couleurs/ RFID / Bouchons anti-glisse

CONDITIONNEMENT (valeurs indicatives)

Unités d'emballages (u.)	15
Dimensions par pile (mm)	1200 x 1000 x 2495
Camion (u.)	390

PERSONNALISATION (nous consulter)

Sérigraphie / Thermographie / Gravure dans le moule

* **Charge statique :** Charge uniformément répartie que la palette est capable de supporter, quand celle-ci est en appui sur une surface rigide, totalement plane et horizontale, à une température avoisinant les 20 ºC.

** **Charge dynamique :** Charge uniformément répartie que la palette est capable de supporter, quand celle-ci est transportée et manipulée par des fourches de chariot élévateur ou par un transpalette conventionnel, à une température avoisinant les 20 ºC.

*** **Charge sur rayonnage :** Charge uniformément répartie que la palette est capable de supporter lorsque celle-ci est positionnée sur des lisses de rayonnage (standard) dans le sens 800 mm, à une température avoisinant les 20 ºC.

Les valeurs mentionnées sont données à titre purement indicatif et sont basées sur l'expérience et les cas pratiques.
En cas de variation de conditions de charges, de températures ou de stockage, ces valeurs pourraient se trouver modifiées.
Nous nous réservons le droit de modifier les données ci-jointes sans notification préalable.
Nous recommandons de tester la palette dans les conditions réelles d'utilisation.

RBP3-FR-09-012020

Pol. ind. San Miguel · Calle Albert Einstein 2 · 50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza (Espagne) · comercial@ribawood.com · +34 976 443 300 · ribawood.com